





KASA

3.0



RECUPERATORE PRANA 160 ERP PRO

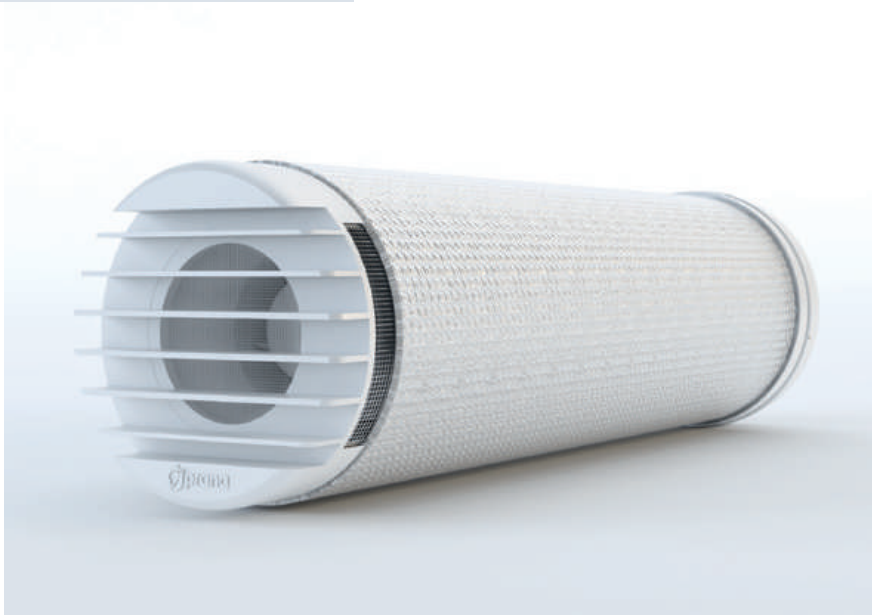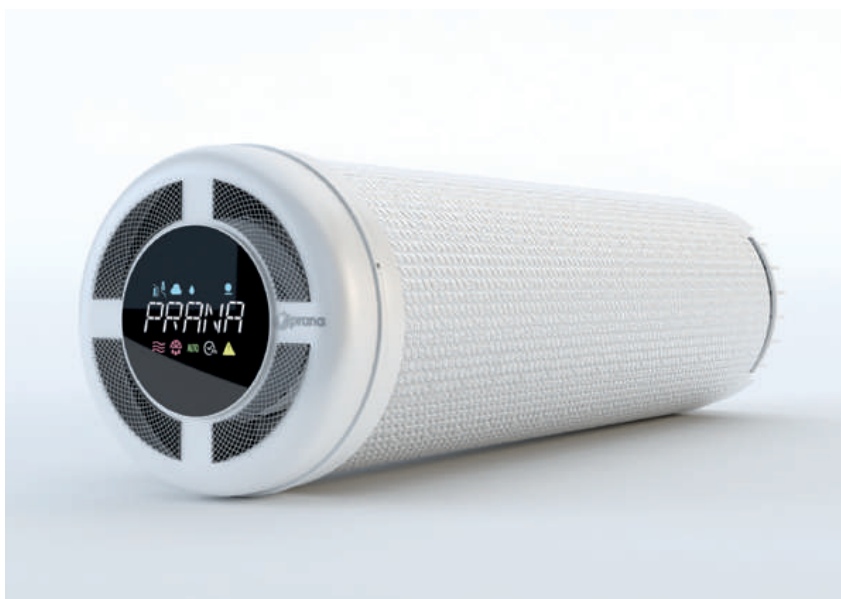

SERIE M23 DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE PRANA

RECUPERATORE PRANA 160 ERP PRO

Diametro del foro di montaggio, mm	≥162
Lunghezza del modulo operativo, mm	≥450
Portata d'aria, m3/ora	5/14/21/32/52/70*
Efficienza, %	fino a 98,5
Pressione sonora a distanza 3m, Lpa, dBA	da 8
Consumo della ventilazione**, Wh	da 3,2
Consumo totale***, Wh	74

* Modalità di iperventilazione ad alto ricambio d'aria (BOOST), non regolamentata e non raccomandata per un utilizzo continuo.

** Potenza elettrica consumata dall'azionamento dei ventilatori, inclusi eventuali dispositivi per il controllo dei motori.

*** Consumo energetico totale dell'unità nella dotazione di serie.

Sensore di temperatura 1 - Temperatura dell'aria immessa all'interno, °C

Sensore di temperatura 2 - Temperatura dell'aria prelevata dall'interno, °C

Sensore di temperatura 3 - Temperatura dell'aria prelevata dall'esterno, °C.

Testato presso laboratorio accreditato ACCREDIA - IMQ S.p.A. - secondo la norma EN 13141-8:2014

Configurazione del sistema	PRANA - 160 ERP PRO
Sensore di anidride carbonica, CO2eq	+
Sensore di qualità dell'aria, TVOC	+
Sensore di umidità	+
Sensore di temperatura 1, 2, 3	+
Sensore di pressione atmosferica	+
Modalità di funzionamento AUTO, AUTO PLUS	+
Controllo motore separato	+
Identificazione della condizione del filtro	+
Funzione "Mini riscaldamento"	+
Funzione "Winter mode"	+
Supporto Bluetooth, WI-FI	+
Data e ora	+
Timer di autospegnimento	+

Sistema di controllo:

telecomando, gestisci la tua app per dispositivi mobili Android / iOS.

